


DHI-KTD01(S)

MISE EN SERVICE DU KIT VIDEO INTERCOM

1 Câblage


Attention, il faut absolument utiliser du câble S.Y.T. torsadé.

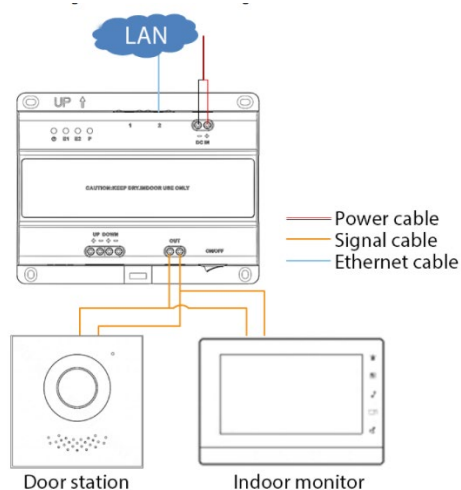

2 Paramétrage


2.1 Configuration Rapide

ETAPE 1 - Choisir la langue et la région

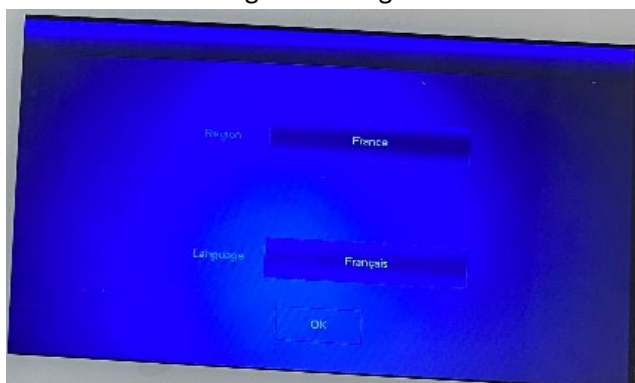


ETAPE 2 - Voulez-vous effectuer une configuration rapide ?


=>Choisissez « **villa** »

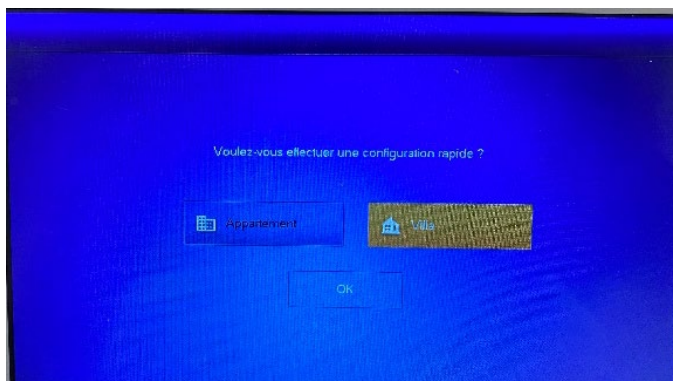


ETAPE 3 - Mode de config : choisissez « configuration initiale »

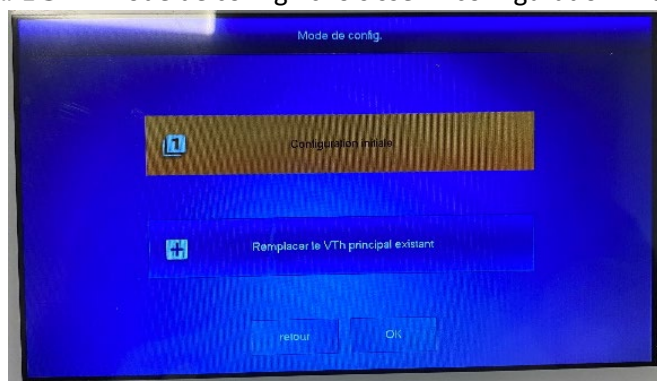


ETAPE 4 - Paramétrage de l'ip : Laissez en DHCP

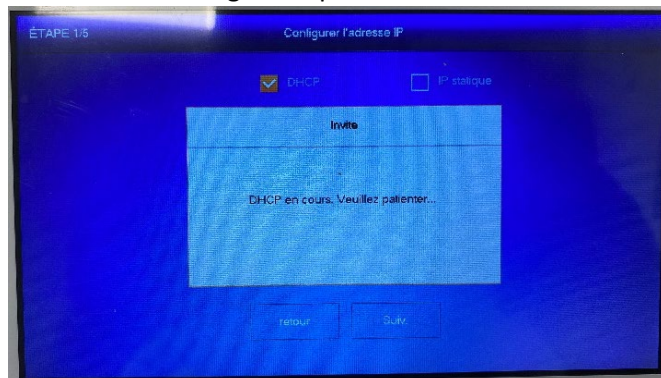


ETAPE 5 - Définir le mot de passe du VTH (6 chiffres) plus l'email pour pouvoir réinitialiser les mots de passe si besoin

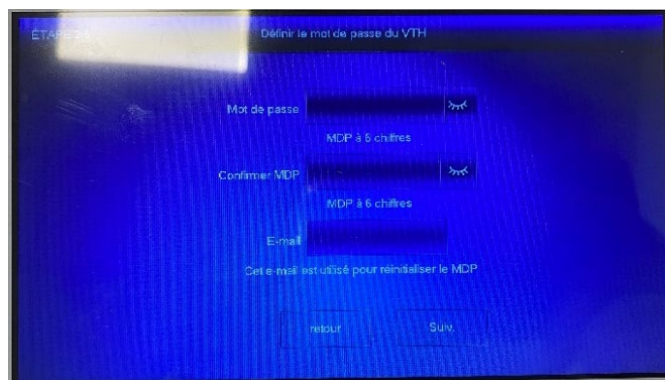


ETAPE 6 - Puis définir le mot de passe du VTO (8 à 32 caractères)

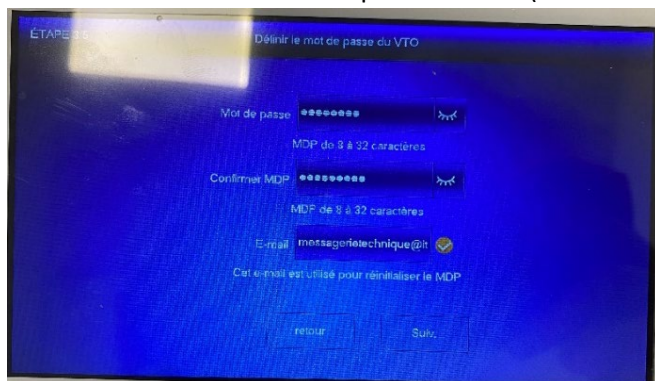


ETAPE 7 - Veuillez activer la fonctionnalité de multidiffusion du routeur : appuyez sur « ok »

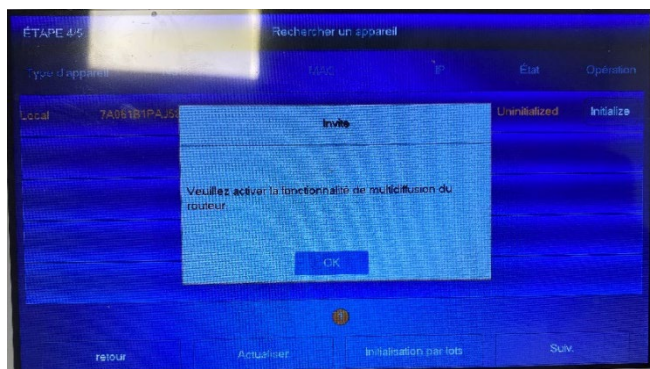


ETAPE 8 - Rechercher un appareil : Vous devriez avoir un bouton « initialize » en face du VTO et du VTH. Appuyez dessus les boutons. Les appareils passent en « initialisé » et appuyez sur « suivant »

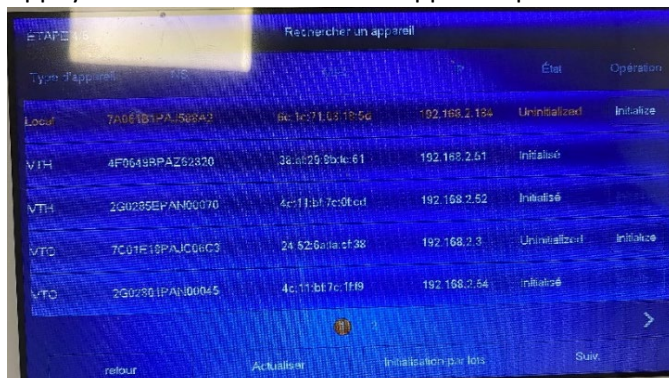


ETAPE 9 - Attribution des informations sur l'appareil :

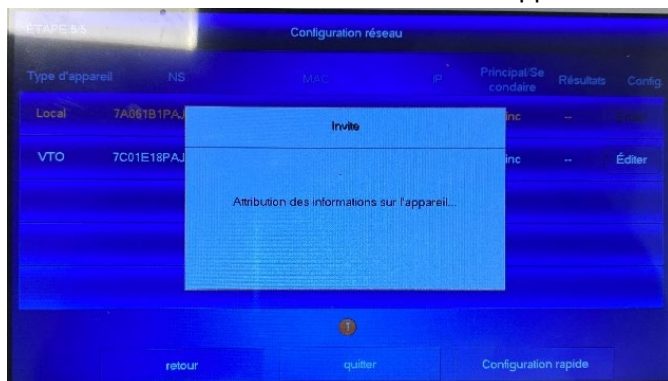

ETAPE 10 - Appuyez sur « configuration rapide »

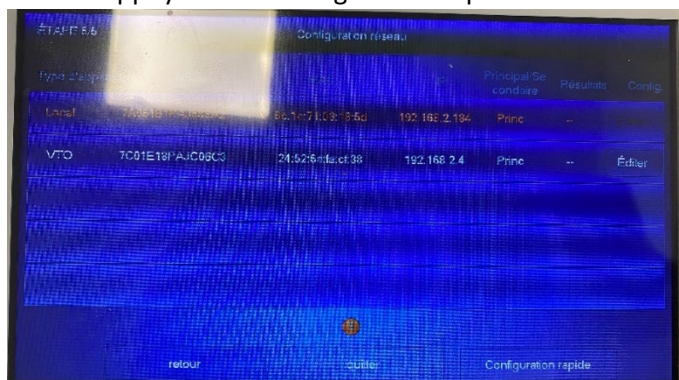


ETAPE 11 - Configuration rapide, veuillez patienter. ATTENTION, patientez, la configuration peut bloquer à 66%. Après avoir fait la configuration, le matériel va redémarrer

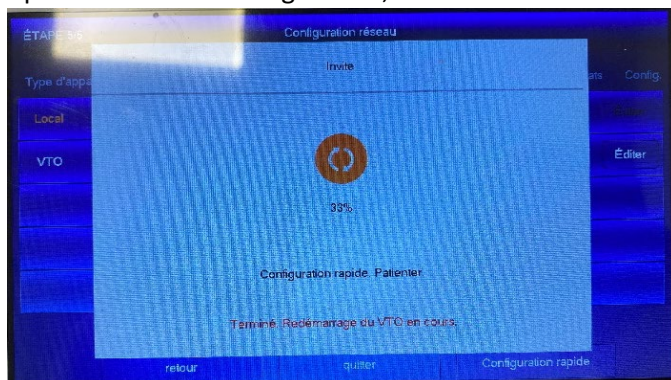

ETAPE 12 - Paramétrage fini, en sonnant sur le portier, vous devriez avoir l'appel qui arrive sur l'écran.



ETAPE 13 - Pour activer la fonctionnalité P2P, il faudra se connecter sur l'adresse IP du VTO, aller dans « réseau », activez le P2P et scannez le QR code avec l'application DMSS

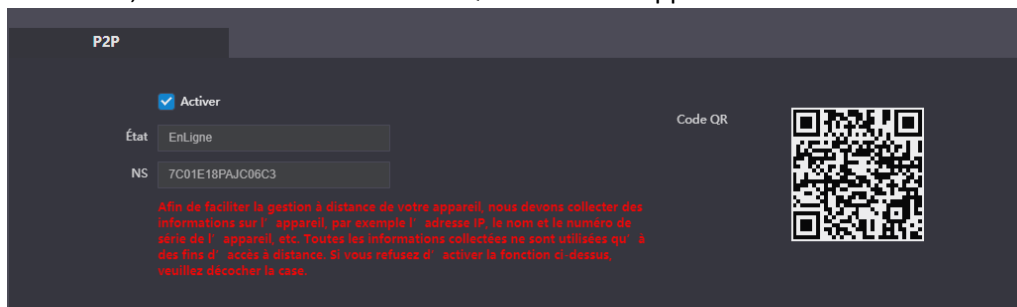

S'il y a un problème pour la configuration, il faudra reset les deux modules avec Configtool et reprendre le paramétrage depuis le début.


2.2 Configuration manuelle

2.2.1 Configurer le VTO

Remarque : Lorsque vous souhaitez connecter les appareils, assurez-vous que l'adresse IP de VTO et VTH se trouve dans le même segment réseau.



ETAPE 1 - S'identifier sur la page web du VTO principal.

La première connexion nécessite de changer de mot de passe pour la sécurité (8 caractères alphanumérique).

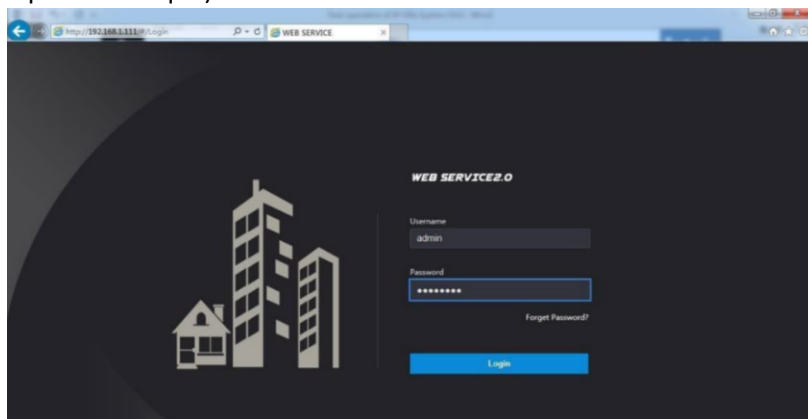


ETAPE 2 - Dans la page d'accueil, assurez-vous que le type d'appareil est « Villa Station » (vous pouvez définir le type d'appareil via le menu **Local Setting**).

Remarque : « VTO NO » doit être différent s'il y a plus une Platine de rue dans le système.

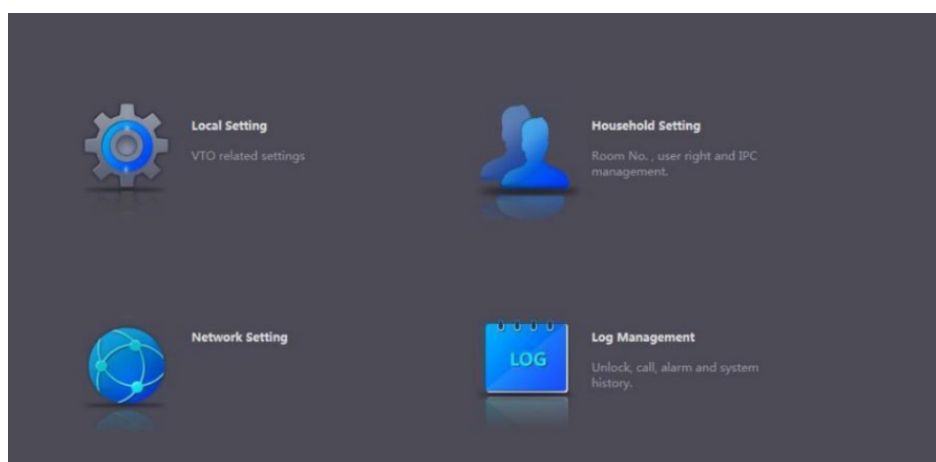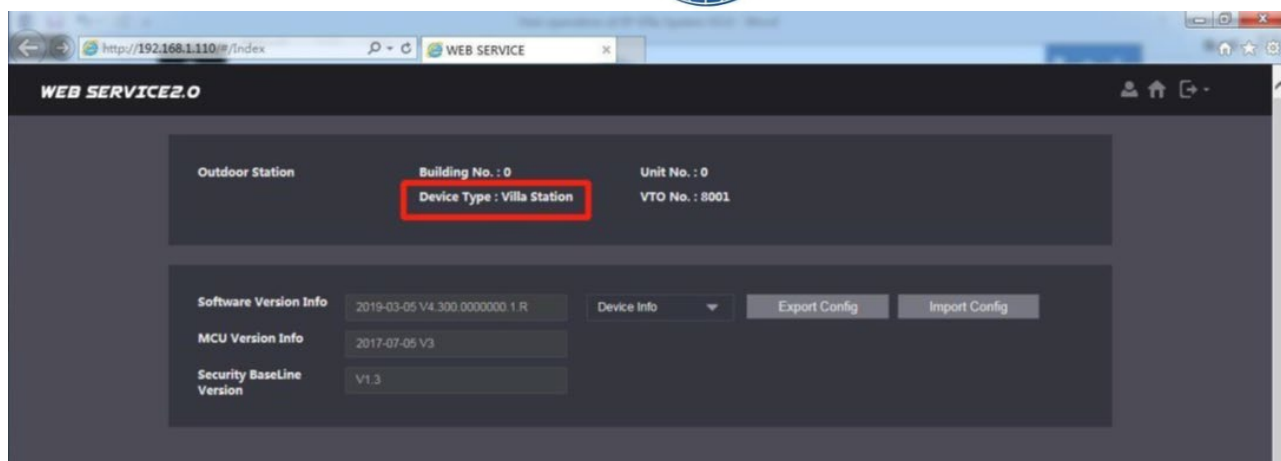

ETAPE 3 - Allez dans le menu Network Setting → SIP Server.


1) Décocher la case « Enable »

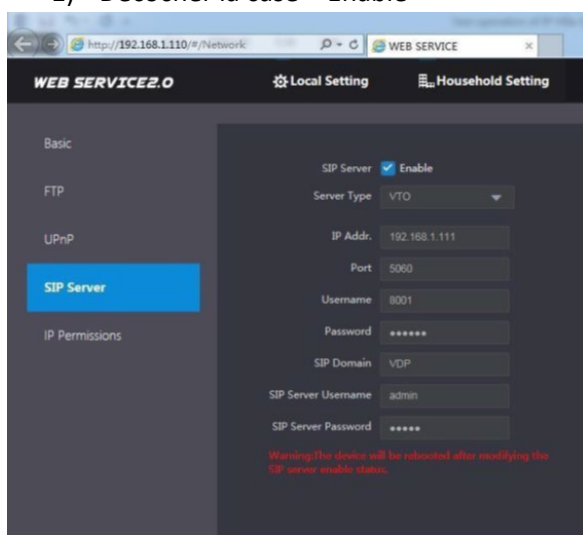

2) Renseigner les paramètres suivants :

- **Server Type** : VTO
 - **IP Addr** : [Adresse IP du VTH]
 - **Port** : 5060
 - **Username** : [numéro du VTO]
 - **Password** : 123456
 - **SIP Domain** : VDP
 - **SIP Server Username** : admin
 - **SIP Server Password** : [mot de passe du VTH]
- 3) Cocher la case « Enable »
- 4) Appuyer sur **Save** pour valider

ETAPE 4 - Allez dans le menu **Household Setting** → **Room No Management**, la liste des pièces a été créée automatiquement.

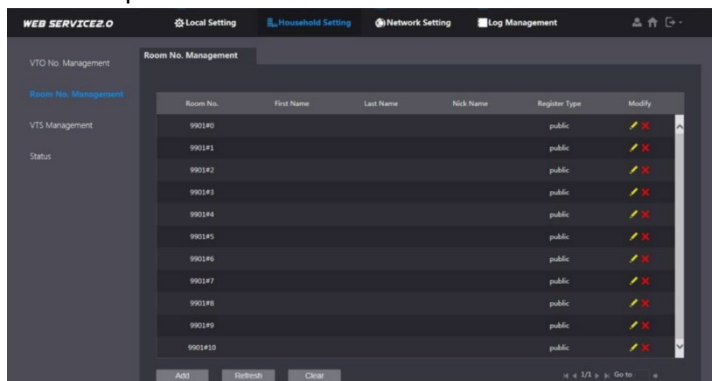

ETAPE 5 - (Facultatif) Vous pouvez également ajouter votre propre numéro de pièce. Cliquez sur **Add** et remplissez.

Numéro de la pièce


Gardez simplement la valeur par défaut : 123456

Remarque : si vous ajoutez un nouveau numéro de pièce que vous souhaitez appeler, vous devez définir le numéro d'appel de la villa à ce nouveau numéro. **Local Setting** → **Villa Call No.**


La configuration de la platine de rue est terminée.

2.2.2 Configurer le VTH

ETAPE 1 - Appuyez longuement sur l'icône **Settings** (pendant environ 6 secondes).
Saisissez le mot de passe admin (créé au démarrage).

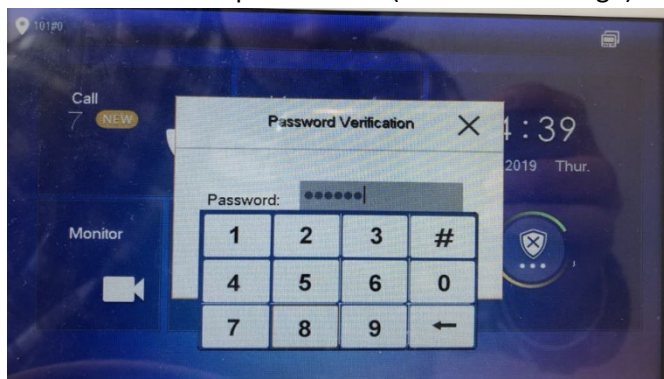


ETAPE 2 - Appuyez sur **VTH Config**, définissez le numéro de la pièce VTH, il devrait être le même avec la pièce dans le paramètre Web VTO.

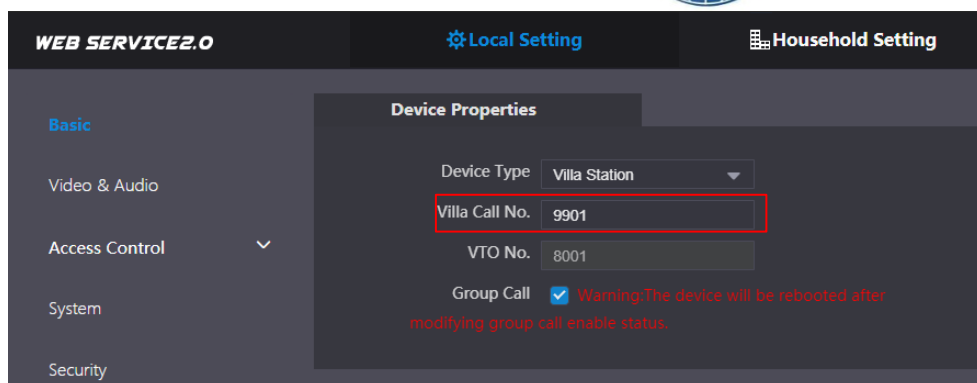

Room No. : [Villa Call No.]#0

Appuyez sur **OK** pour finaliser la configuration.


ETAPE 3 - Appuyez sur « SIP Server » et configurez les paramètres du serveur.

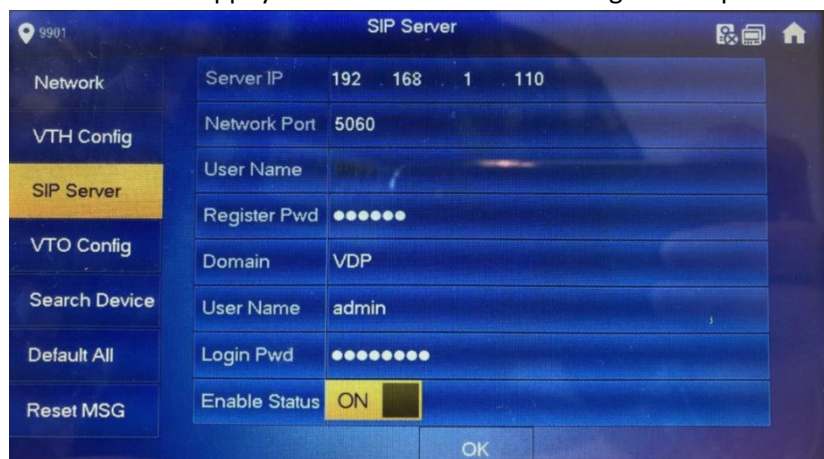

- **Server IP** : [adresse IP du VTO]
- **Network Port** : 5060
- **User Name** : 9901
- **Register Pwd**: 123456 (garder par défaut);
- **Domaine** : VDP
- **User Name** : admin
- **Login Pwd** : [mot de passe du VTO]
- **Enable Status** : ON

Appuyez sur **OK** pour finaliser la configuration.

ETAPE 4 - Appuyez « VTO Config ».

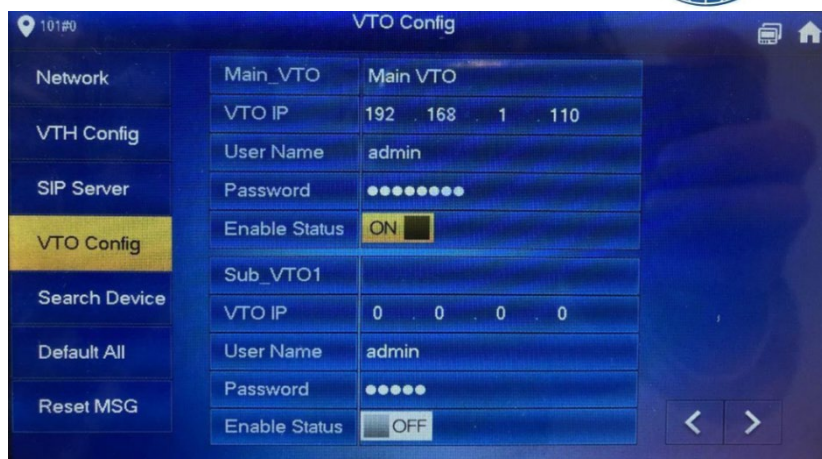

- VTO IP : [adresse IP du VTO]
- User Name : admin
- Password : [mot de passe du VTO]
- Enable Status : ON

2.2.3 Vérifier le résultat

Après les étapes de fonctionnement ci-dessus, si le coin supérieur droit de VTH affiche une icône avec 'X' , signifie que la configuration a échoué. S'il affiche , cela signifie avec succès.





DISTRIBUTEUR CONSEIL
EN MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

www.itesa.eu

Alarme ▲ Vidéo-surveillance ▲ Contrôle d'accès ▲ Interphonie ▲ Automatisation de portail ▲ Sonorisation ▲ Incendie